




零线/火线测试

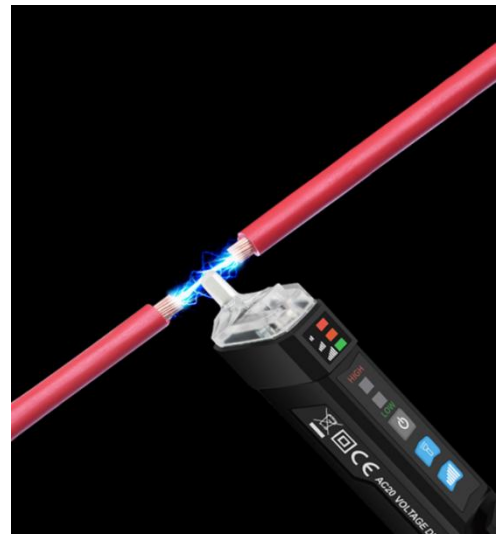

线路断电查找

产品功能

用于 AC12~1000V 市电 NCV 非接触验电、零火线判别、隔墙检查、家装线路故障排查、检修，线路断电查找。

产品特点

- 1、宽压双量程，支持 12V~1000V 与 48V~1000V 两档切换，覆盖家用与工程低压检测。
- 2、一机多用，NCV 灵敏度选择，零火线判别、墙体隔墙测线，自带手电筒，方便快捷。
- 3、机身采用 ABS 耐摔材质，坚固牢靠，抗摔耐用。
- 4、非接触式验电，绝缘操作，感应查断点、自动区分零火线。
- 5、自动关机，欠压提示，声光报警，严格安全规范，防触电设计，安全省心。

技术规格

电源	DC3V, 7号电池 (LR03×2)
工作电压范围	约48V~1000V (开机默认红色灯亮); 约12V~1000V (短按信号键橙灯亮)
频率	50Hz/60Hz
报警方式	声光报警
手电筒	白色LED照明灯
自动关机	无操作且无电压信号约5分钟，自动关机。
电池欠压指示	电池电压低于约2.7V时，指示灯闪3次、蜂鸣一声后自动关机，请及时更换电池。
零线/火线判断	根据信号强度来判断，信号强的是火线
NCV灵敏度	自动选择3种灵敏度（高、中、低）
NCV灵敏度指示方式	测电笔通过快慢不同的报警声及不同颜色LED表示高（红）、中（绿）、低（绿闪亮）不同的灵敏度
防水等级	IP67
仪表尺寸	158mm×23mm×27mm
仪表重量	约0.08kg（含附件）
工作环境	0℃~40℃；0%~80%RH
海拔高度	<2000m
安全等级	CECAT.III 1000V, CAT.IV 600V
随机附件	仪表：1个；LR03电池：2节